



Der SwimSpa, FIT PROFI stellt eine komplette Neuerung dar. Viele Kunden möchten Ihren SwimSpa versenken bis hin zur Wannenkante. Dafür eignet sich der SwimSpa FIT PROFI perfekt. Denn dieser hat eine Revisionsöffnung, welche von oben zugänglich ist

Masse:	L 550 x 225 x 150 cm
Leergewicht:	1.400 kg
Wasserinhalt:	7.920 Liter
Gesamtgewicht:	9.320 kg
Zirkulationspumpe:	1 x 250 Watt
Heizung:	3 KW
Pumpen:	2 x Wasserpumpe 3 PS (1 stufig), 1 x Wasserpumpe 2 PS (1 stufig)
Stromanschluss:	2 x 3 Phasen, 20 Ampere, 400 Volt

Einbauanleitung

I. GRUBE



Die Grube muss nach den korrekten Abmessungen mit einem Bagger ausgehoben werden.



SCHRITT
1

II. BODENPLATTE

Je nach Untergrund muss die Bodenplatte korrekt vorbereitet werden.

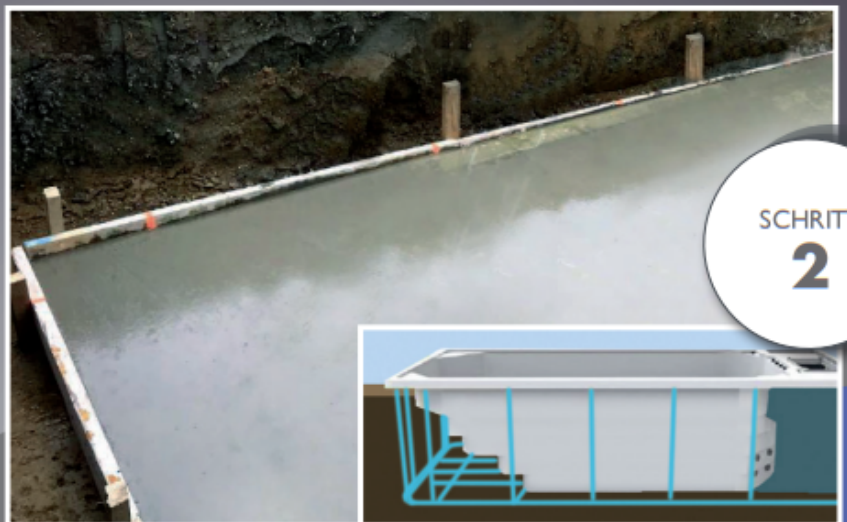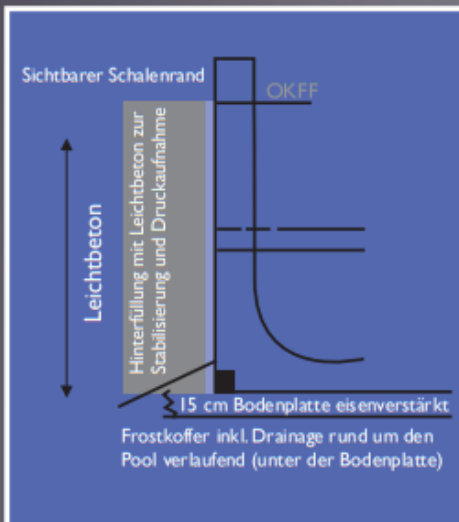

SCHRITT
2

III. EINBRINGUNG UND FÜLLEN

Den CityPool vorsichtig auf dem vorher plan vorbereiteten Untergrund absetzen.
Am Besten mit einem Kran. Alle freien Flächen zwischen Erdreich und CityPool mit Schotter hinterfüllen. Im Anschluss können Sie Ihren CityPool mit Wasser befüllen.



SCHRITT
3

Mit Schotter entsprechend hinterfüllen

